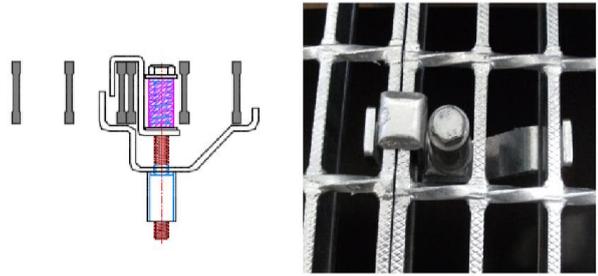
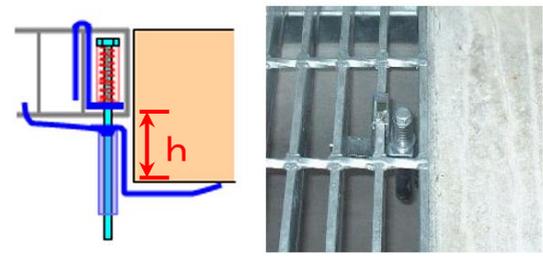
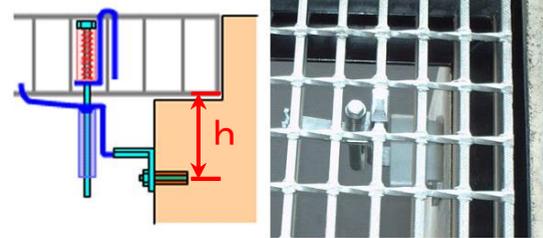


# グレーチングストッパー適用範囲表

(令和元年7月版)

規格 (Type)		適用範囲		備考	
		グレーチング厚	設置位置 (寸法=h)		
N I 型		44mm ~ 90mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>・U型側溝用鉄製格子蓋連結用</li> </ul>	
N I -M型		25mm~40mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>・グレーチング蓋同士を連結することにより跳ね上がりを防止する</li> </ul>	
N II 型	A (45mmType)	40mm ~ 90mm	35mm ~ 60mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>・U型/自由勾配側溝用鉄製格子蓋とコンクリート蓋等との連結用。</li> <li>・グレーチング蓋とコンクリート蓋又はスラブコンクリート (自由勾配側溝等) を連結することにより跳ね上がりを防止する。</li> <li>・グレーチング蓋とコンクリート蓋又はスラブコンクリート (自由勾配側溝等) との差(h)によって3タイプあります。</li> </ul>
	B (75mmType)		60mm ~ 85mm		
	C (25mmType)		15mm ~ 35mm		
N III 型	A (45mmType)	40mm ~ 90mm	80mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>・街渠柵/集水柵用鉄製格子蓋の固定用。</li> <li>・グレーチング蓋と柵側壁コンクリート部に取り付けた専用金具を連結させることにより跳ね上がりを防止する。</li> <li>・グレーチング底部とアンカー位置との差(h)によって3タイプあります。</li> </ul>
	B (75mmType)		110mm		
	C (25mmType)		60mm		