


グレーチングストッパー（タイプNⅡA型）

寸法図

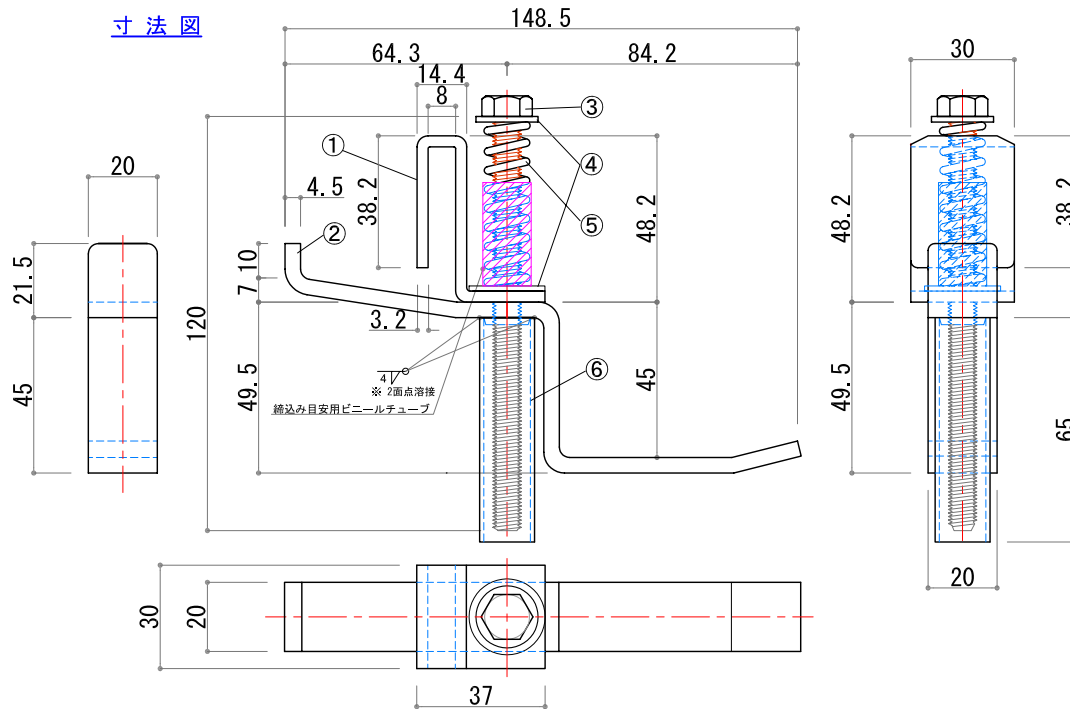


材料表

番号	部 品 名	サ イ ズ	仕 様	数量
1	NⅡ型上部金具	t3.2	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
2	NⅡ型下部金具 A	t4.5	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
3	六角ボルト	M8 × 120	JIS SWCH 10R JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(大)	φ22 × φ9.0 × t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(小)	φ18 × φ8.5 × t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
5	圧縮スプリング	φ2.0	JIS G 4314 WPB SUS 304	1
6	防塵パイプ	φ15.9 × t1.2 × L65	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1

適用範囲表

タイプ別	グレーチングの厚さ	グレーチングの底面とコンクリートスラブ又は蓋板底面との差
NⅡ型-A	40mm ~ 90mm	35mm ~ 60mm (推奨 40mm ~ 50mm)

断面図

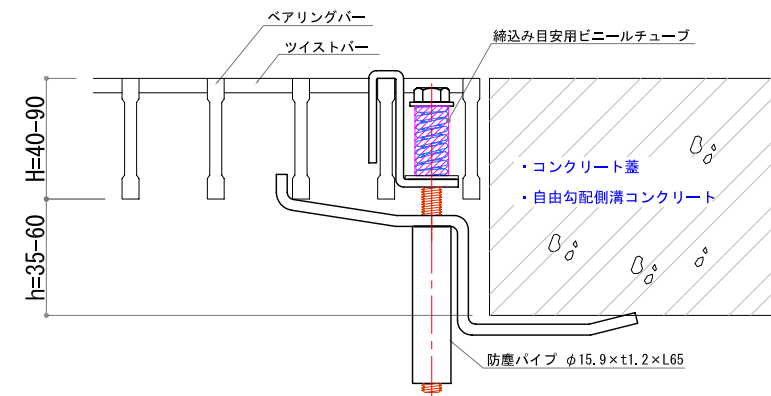

平面図


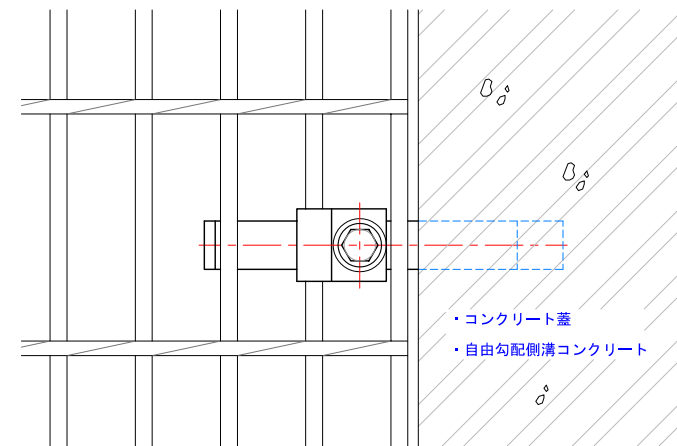


図 番	GST-N2A-1004
品 名	グレーチングストッパー
型 式	タイプ NⅡA型 (標準仕様)
N201	丸運建設株式会社

グレーチングストッパー（タイプNⅡB型）

寸法図

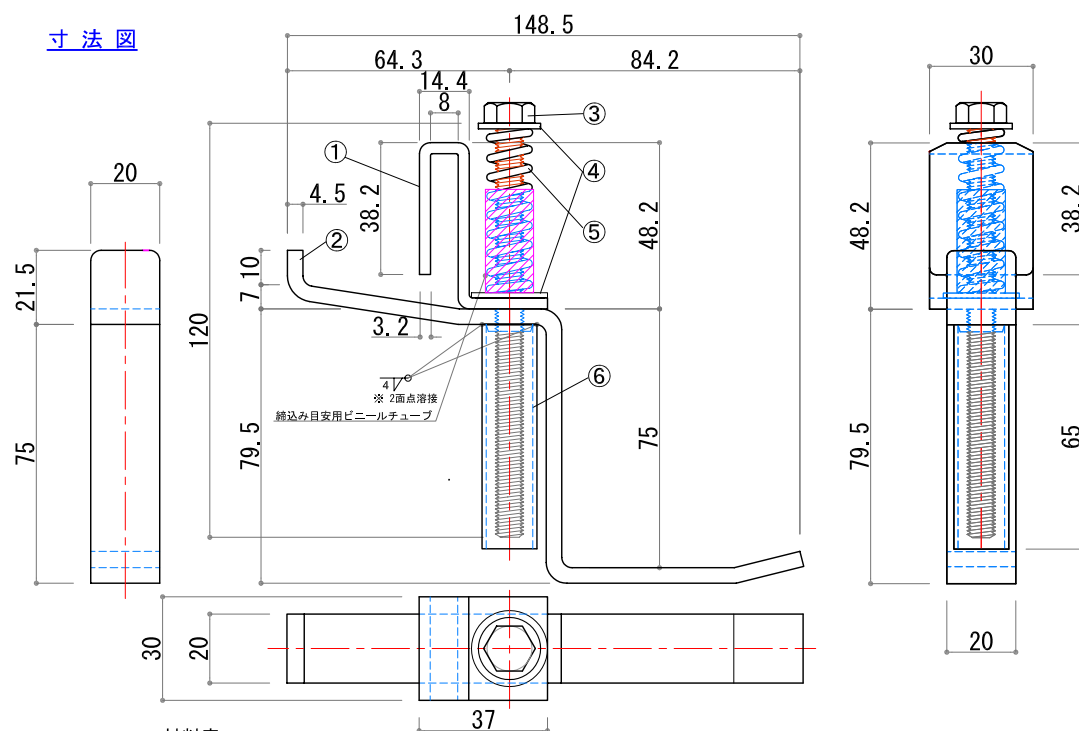


材料表

番号	部 品 名	サ イ ズ	仕 様	数 量
1	NⅡ型上部金具	t3.2	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
2	NⅡ型下部金具 B	t4.5	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
3	六角ボルト	M8×120	JIS SWCH 10R JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(大)	φ22×φ9.0×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
	ワッシャー(小)	φ18×φ8.5×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
5	圧縮スプリング	φ2.0	JIS G 4314 WPB SUS 304	1
6	防塵パイプ	φ15.9×t1.2×L65	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1

適用範囲表

タイプ別	グレーチングの厚さ	グレーチングの底面とコンクリートスラブ又は蓋板底面との差
NⅡ型-B	40mm～90mm	60mm～85mm (推奨 70mm～80mm)

断面図

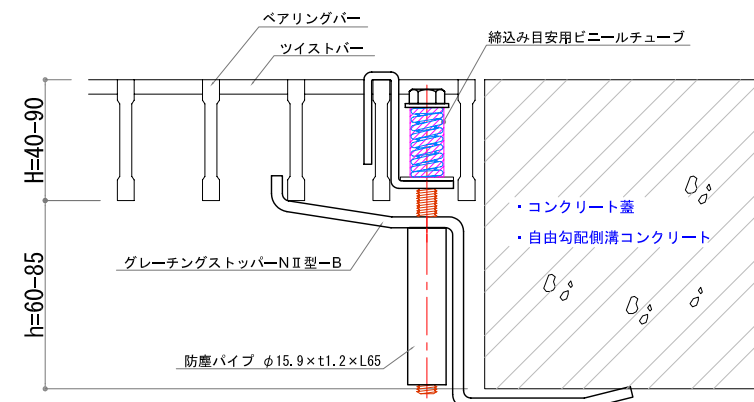

平面図


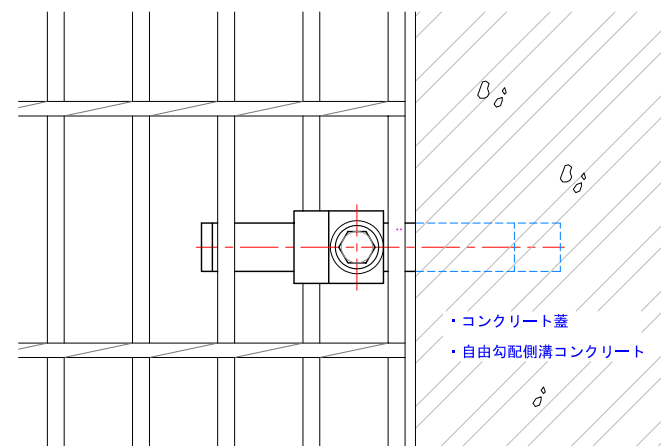


図 番	GST-N2B-1004
品 名	グレーチングストッパー
型 式	タイプ NⅡB型 (標準仕様)
N202	丸 運 建 設 株 式 会 社

グレーチングストッパー（タイプNⅡC型）

寸法図

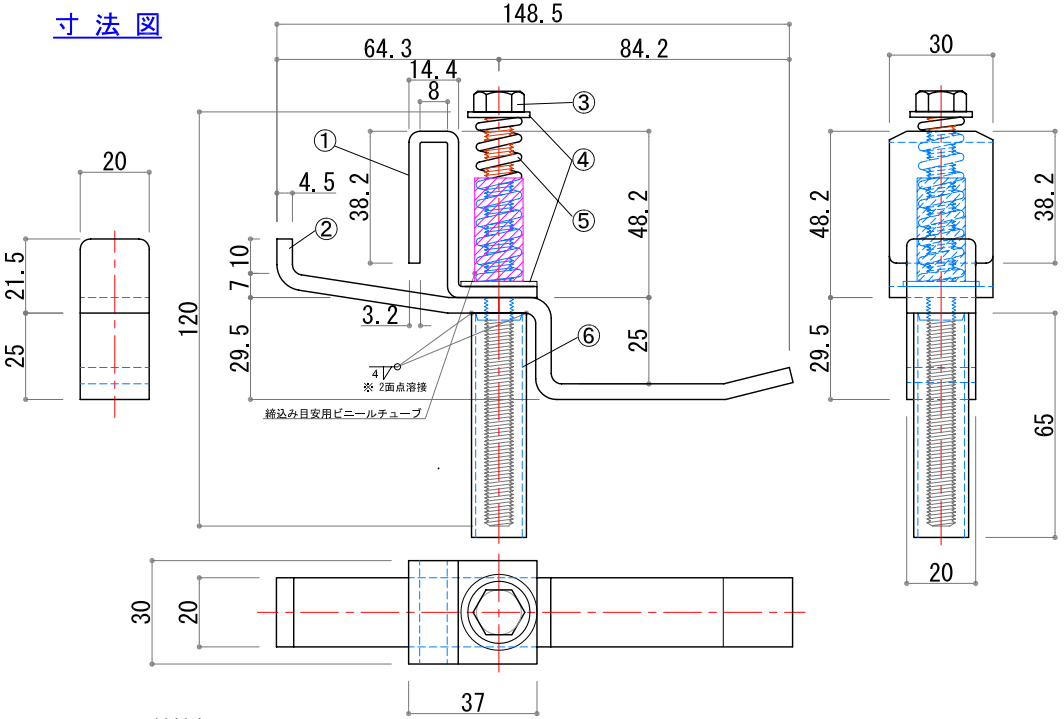


材料表

番号	部品名	サイズ	仕様	数量
1	NⅡ型上部金具	t3.2	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
2	NⅡ型下部金具 C	t4.5	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
3	六角ボルト	M8 × 120	JIS SWCH 10R JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(大)	φ22 × φ9.0 × t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
	ワッシャー(小)	φ18 × φ8.5 × t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
5	圧縮スプリング	φ2.0	JIS G 4314 WPB SUS 304	1
6	防塵パイプ	φ15.9 × t1.2 × L65	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1


適用範囲表

タイプ別	グレーチングの厚さ	グレーチングの底面とコンクリートスラブ又は蓋板底面との差
NⅡ型-C	40mm ~ 90mm	15mm ~ 35mm (推奨 20mm ~ 30mm)

断面図

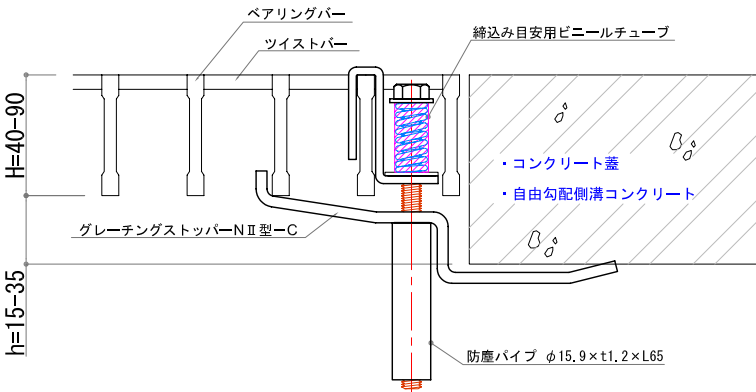

平面図

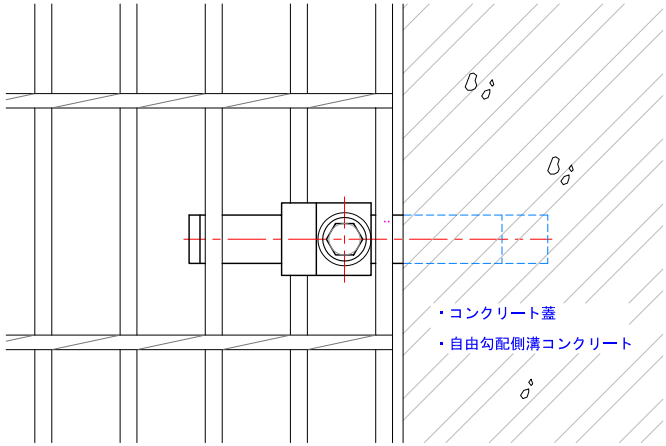

図番	GST-N2C-1004
品名	グレーチングストッパー
型式	タイプ NⅡC型 (標準仕様)
N203	丸運建設株式会社