



グレーチングストッパー（タイプNⅢA型）


寸法図

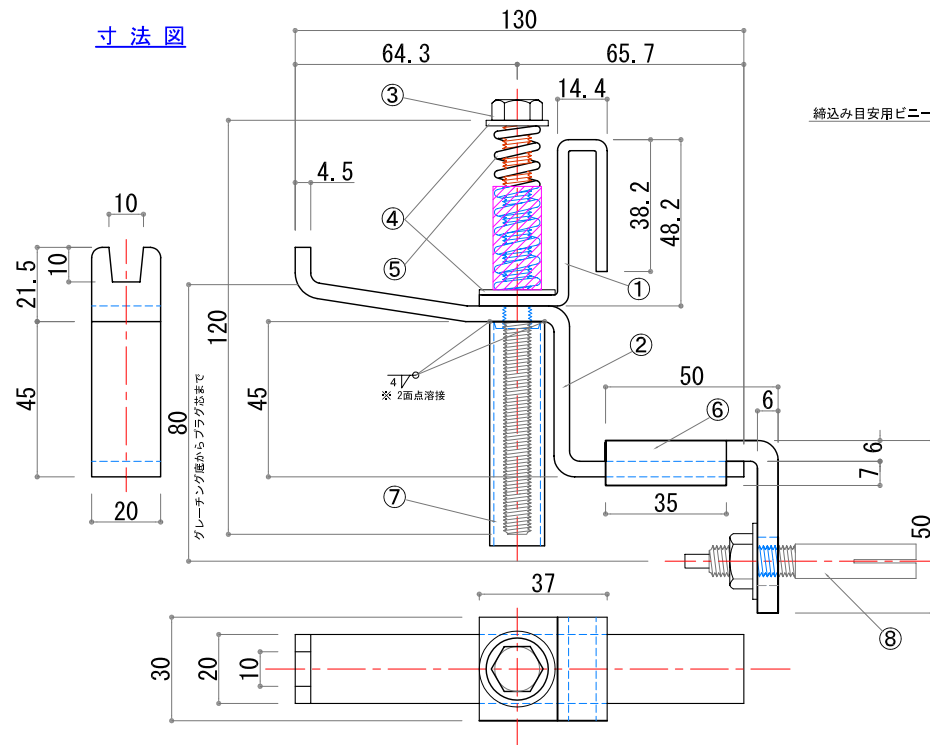


締込み目安用ビニールチューブ

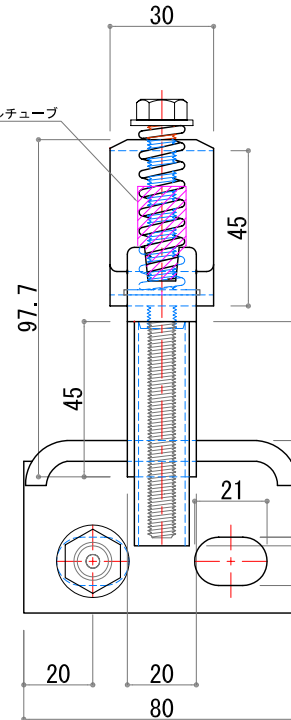

断面図

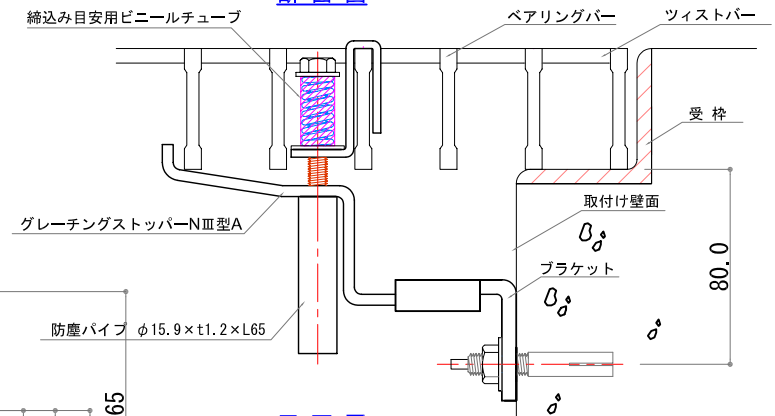

平面図

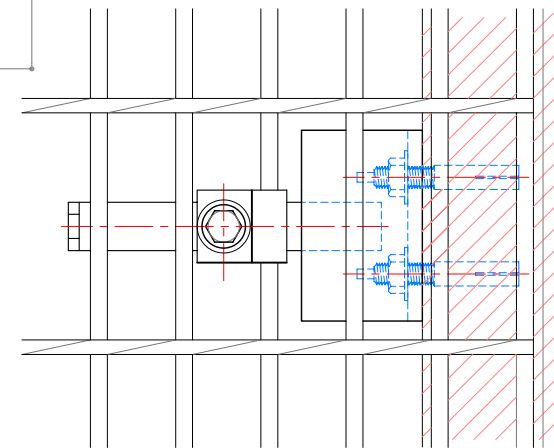

ブラケット取付け壁面に平行なベ어링バーに設置する場合

材料表

番号	部品名	サイズ	仕様	数量
1	NⅢ型上部金具	t3.2	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
2	NⅢ型下部金具 A	t4.5	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
3	六角ボルト	M8×120	JIS SWCH 10R JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(大)	φ22×φ9.0×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(小)	φ18×φ8.5×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
5	圧縮スプリング	φ2.0	JIS G 4314 WPB SUS 304	1
6	Ⅲ型用L型ブラケット	t 6.0	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
7	防塵パイプ	φ15.9×t1.2×L65	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
8	芯棒打込式Conアンカープラグ	C10-60	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	2


適用範囲表

タイプ別	グレーチングの厚さ	グレーチングの底面とL型ブラケットアンカー芯までの寸法
NⅢ型-A	40mm～90mm	80mm


図番	GST-N3A-1004
品名	グレーチングストッパー
型式	タイプ NⅢA型 (標準仕様)
N301	丸運建設株式会社

グレーチングストッパー（タイプNⅢB型）


寸法図

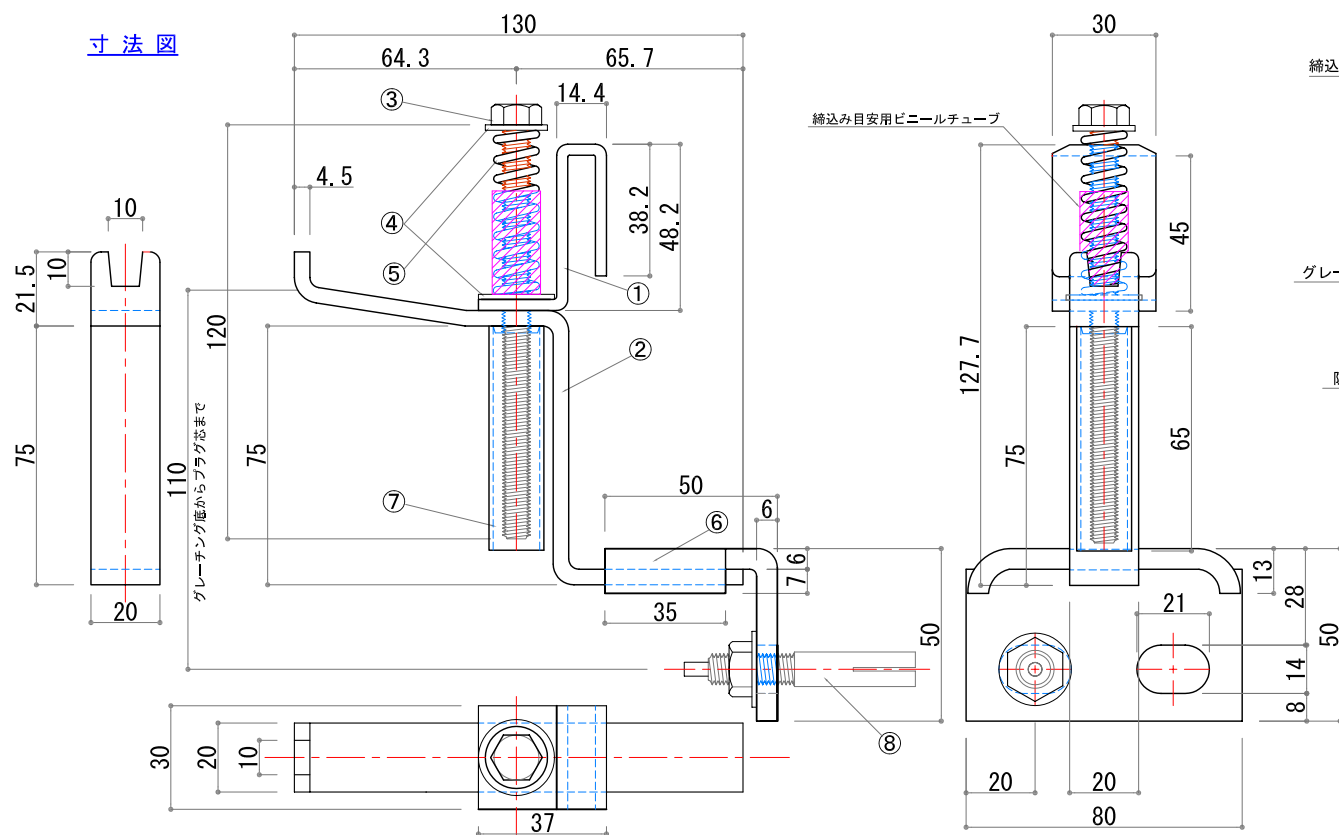

断面図

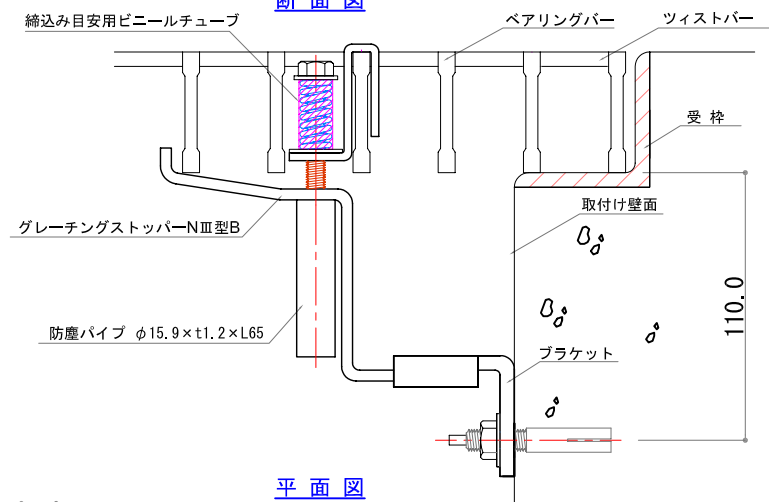

平面図

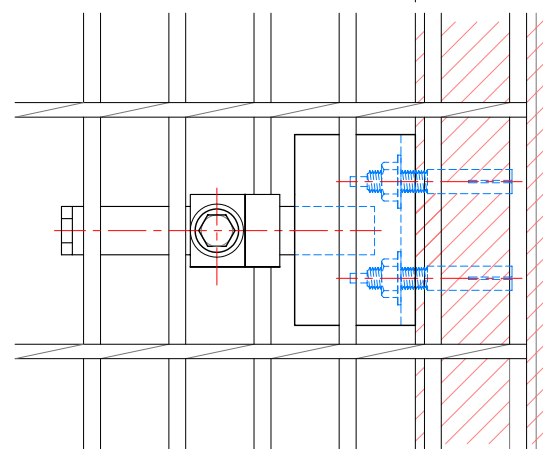

ブラケット取付け壁面に平行なベアリングバーに設置する場合

材料表

番号	部品名	サイズ	仕様	数量
1	NⅢ型上部金具	t3.2	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
2	NⅢ型下部金具 B	t4.5	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
3	六角ボルト	M8×120	JIS SWCH 10R JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(大)	φ22×φ9.0×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(小)	φ18×φ8.5×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
5	圧縮スプリング	φ2.0	JIS G 4314 WPB SUS 304	1
6	Ⅲ型用L型ブラケット	t 6.0	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
7	防塵パイプ	φ15.9×t1.2×L65	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
8	芯棒打込式Conアンカープラグ	C10-60	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	2


適用範囲表

タイプ別	グレーチングの厚さ	グレーチングの底面とL型ブラケットアンカー芯までの寸法
NⅢ型-B	40mm～90mm	110mm


図番	GST-N3B-1004
品名	グレーチングストッパー
型式	タイプ NⅢB型 (標準仕様)
N302	丸運建設株式会社

グレーチングストッパー（タイプNⅢC型）


寸法図

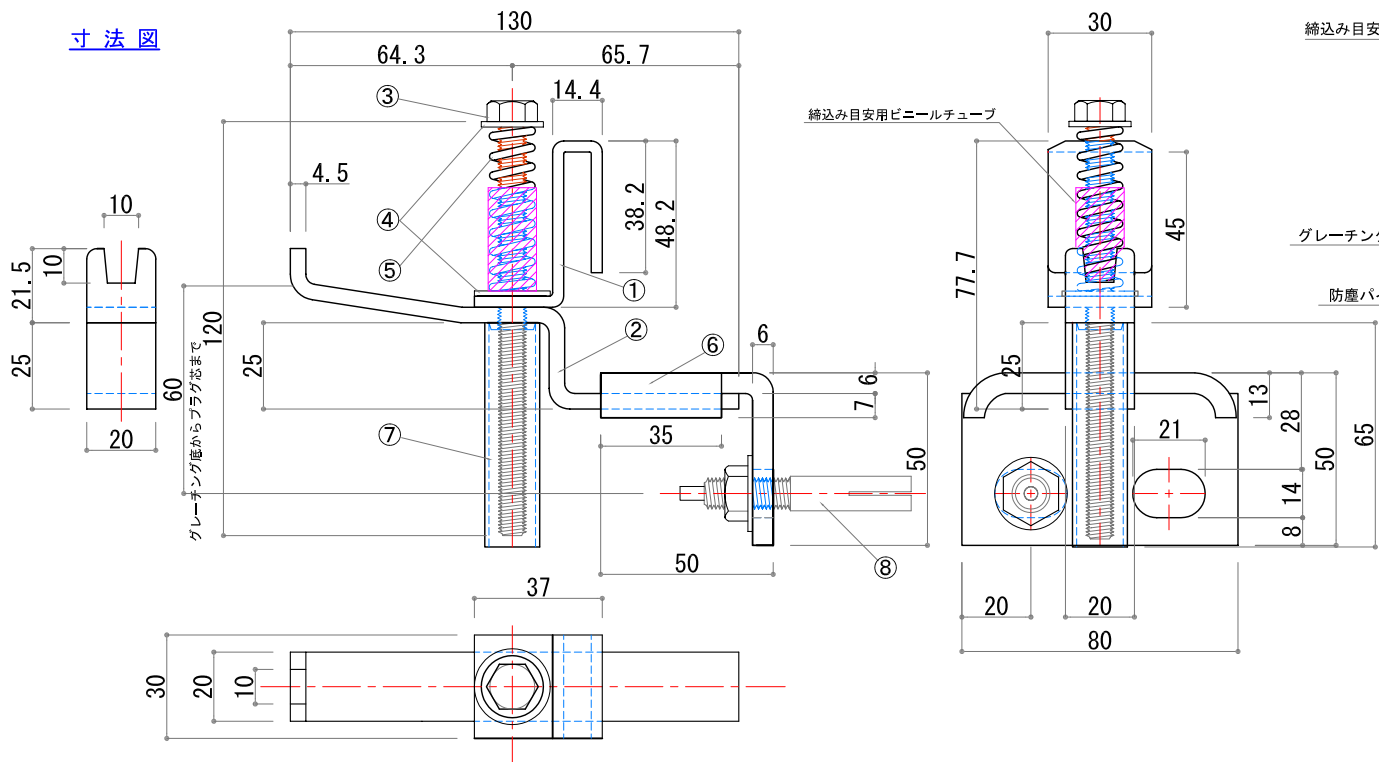

断面図

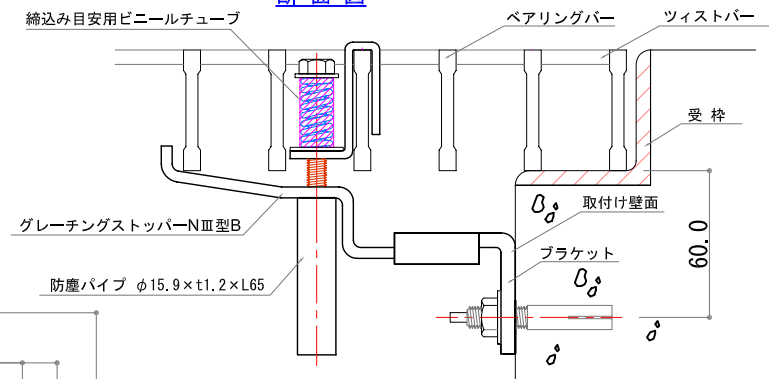

平面図

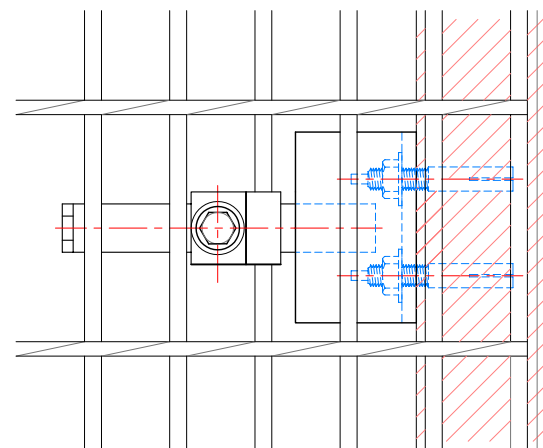

材 料 表

番 号	部 品 名	サ イ ズ	仕 様	数量
1	NⅢ型上部金具	t3.2	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
2	NⅢ型下部金具 C	t4.5	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
3	六角ボルト	M8×120	JIS SWCH 10R JIS H8641 HDZ-35	1
4	ワッシャー(大)	φ22×φ9.0×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
	ワッシャー(小)	φ18×φ8.5×t1.6	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	1
5	圧縮スプリング	φ2.0	JIS G 4314 WPB SUS 304	1
6	Ⅲ型用L型ブラケット	t 6.0	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
7	防塵パイプ	φ15.9×t1.2×L65	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-55	1
8	芯棒打込式Conアンカープラグ	C10-60	JIS G 3101 SS400 JIS H8641 HDZ-35	2

適用範圍表

タイプ別	グレーチングの厚さ	グレーチングの底面とL型ブラケットアンカー芯までの寸法
NⅢ型-C	40mm ~ 90mm	60mm


ブラケット取付け壁面に平行なベアリングバーに設置する場合

図 番	GST-N3C-1004
品 名	グレーチングストッパー
型 式	タイプ NⅢC型 (標準仕様)
N303	丸 運 建 設 株 式 有 限 公 司


グレーチングストッパー(タイプNⅢ型) 取付け図

壁面に平行なベアリングバーに設置する場合

断面図

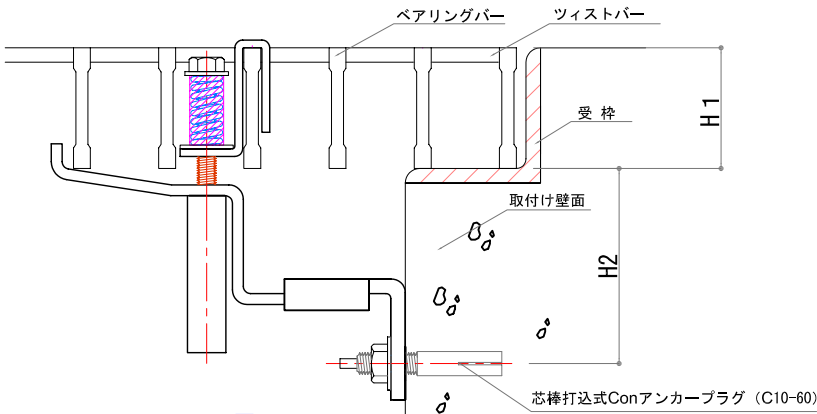


平面図

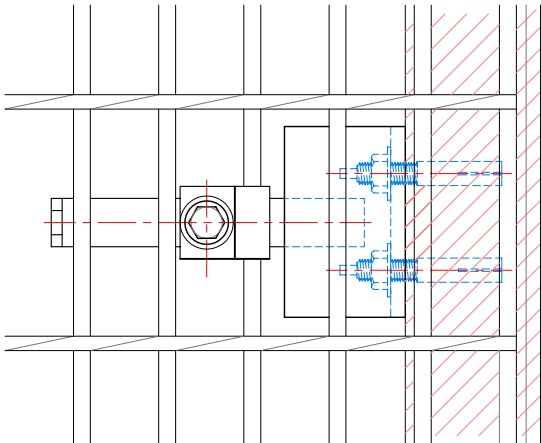


壁面に直角なベアリングバーに設置する場合

断面図

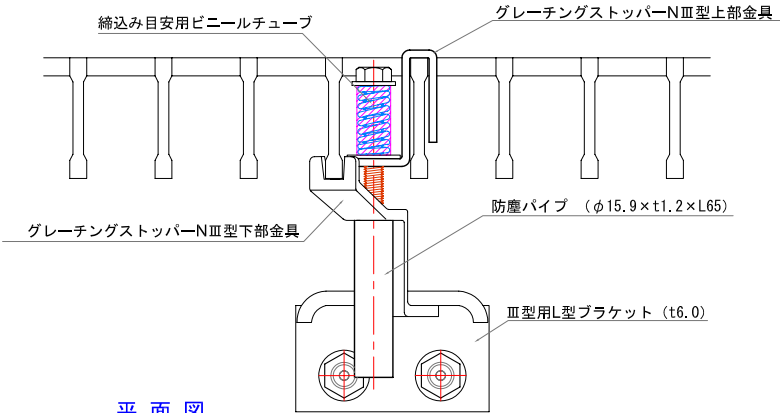

平面図

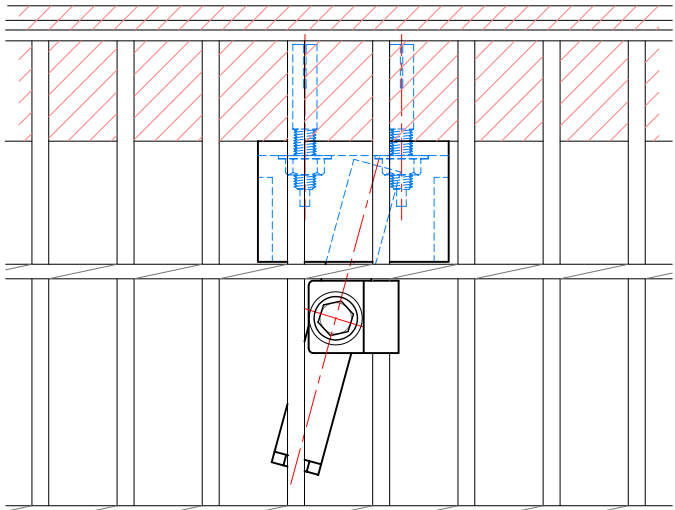

適用範囲表

タイプ別	グレーチングの厚さ(H1)	グレーチングの底面とL型ブラケットアンカー芯までの寸法(H2)
NⅢ型-A	40mm ~ 90mm	80mm
NⅢ型-B		110mm
NⅢ型-C		60mm

図番	GST-N3A/B/C-1103
品名	グレーチングストッパー
型式	タイプ NⅢA/B/C型 (標準仕様)
N308	丸運建設株式会社